

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 4 dígitos rojos de 14,2 mm.
- Sistema de calibración en 1000rpm.
- Detección de diferentes señales.
- Robustez para aplicaciones de uso móvil o fijo.

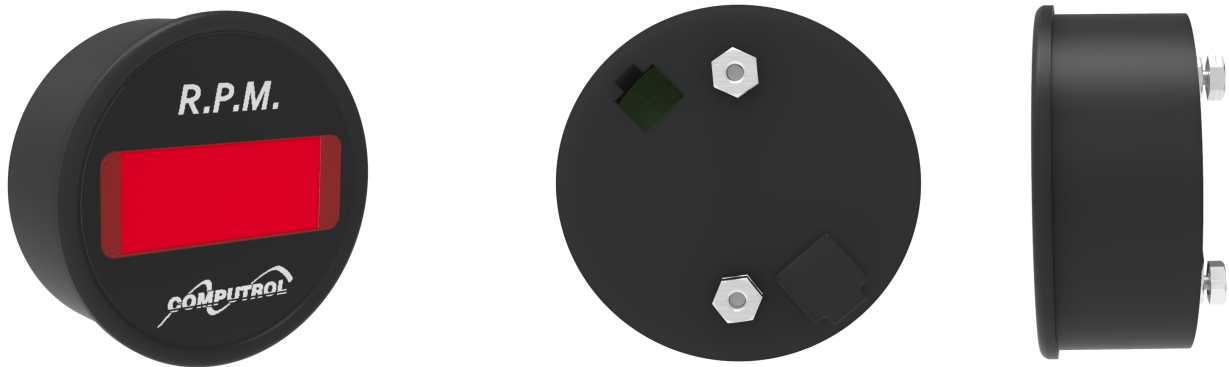
CARACTERÍSTICAS GERAIS

- 4 dígitos vermelhos de 14,2 mm.
- Sistema de calibração a 1000rpm.
- Detecção de diferentes sinais.
- Robustez para aplicações para uso móvel ou fixo.

GENERAL FEATURES

- 4 red digits of 14.2 mm.
- 1000rpm calibration system.
- Detection of different signals.
- Robustness for applications for mobile or fixed use.

Minimum dimensions (mm)	Ø90x30
Measuring Range	400 - 4000rpm
Power Supply	8 - 16 Vcc
Input Signal Amplitude	0.5 - 12 Vca
Input for no-turn glare reduction	12 Vcc

STANDARD VERSION

NOTAS - ANOTAÇÕES - NOTES

DIBUJO - DESENHO - DRAW
