

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Permite la automatización de lavado de tanques.
- 3 Funciones de lavado.
- Aplicable en tanques de diferentes capacidades.
- Programación de tiempos.
- Indicadores luminosos sobre la función aplicada.
- Alarma sonora.
- Protección de salidas contra sobrecorrientes.

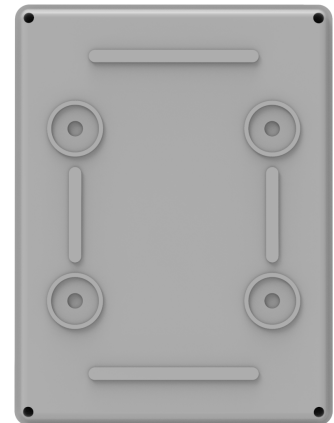
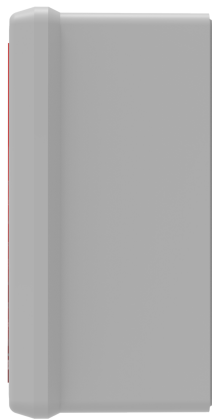
CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Possibilita a automação de Lavagem de tanques.
- 3 Funções de lavagem.
- Aplicável em tanques de diferentes Capacidades.
- Programação de temporização.
- Luzes indicadoras no função aplicada.
- Alarme sonoro.
- Proteção de saída contra sobrecorrentes.

GENERAL FEATURES

- Enables automation of Tank washing.
- 3 Washing functions.
- Applicable in tanks of different Capabilities.
- Timing programming.
- Indicator lights on the applied function.
- Audible alarm.
- Exit protection against overcurrents.

Minimum dimensions (mm)	210x160x106
Power current	220V 50Hz
Degree of protection	IP56
Relay-powered outputs	220V 5A
Output Protection	Fuses 5A 20mm
	Varistors

STANDARD VERSION

NOTAS - ANOTAÇÕES - NOTES

DIBUJO - DESENHO - DRAW
